ROCCA®
always on top

TileTech

Nordic

Finská technologie bez kompromisů

Třírozměrný tvar a sytost barvy jsou vlastnosti střešní krytiny Nordic určené pro každou střechu. Technické výhody, optická harmonie a systém překryvu desek znovu definuje klasické hodnoty střechy a dává život domům.

www.rocca.eu

ROCCA®
always on top

Přednosti krytiny Nordic

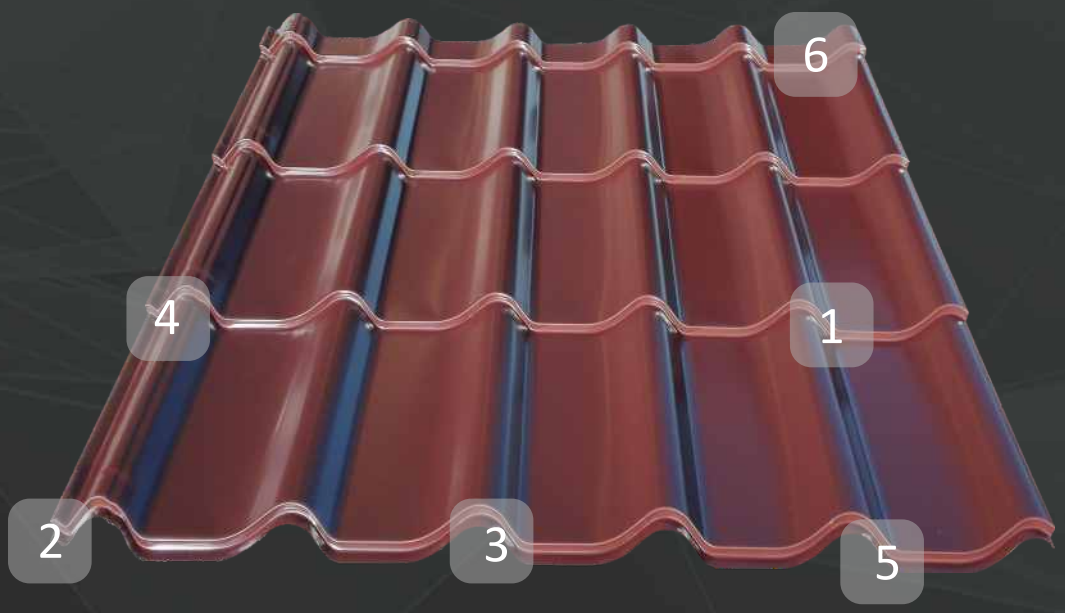

Profil s unikátní výškou 30,5 mm odolává mechanickému poškození nebo prošlápnutí.

Unikátní profilování spojovacích ploch mezi tabulemi zajišťuje jejich dokonalé překrytí bez viditelných spojů. Pro hladký, jednotný vzhled střechy.

Šířka oblasti určená pro překrytí jednotlivých desek byla snížena na minimum, zajišťuje efektivní pokrytí střechy bez zbytečného odpadu materiálu.

Dodatečné vodní drážky jsou specifické pro tento profil a zajišťují efektivní odvod dešťové vody, která by mohla náhodně proniknout pod podélné spoje jednotlivých desek krytiny.

Trojrozměrný střih jednotlivých tabulí umožňuje jejich pevné a hladké spojení bez ztráty zbytečného materiálu při výrobě.

Optimalizovaná šířka ohybu horní části tabule eliminuje riziko vzlínání dešťové vody pod krytinu.

Identifikace vyznačená na každé tabuli zaručuje originalitu a plnou specifikaci materiálu dané tabule.

ROCCA®
always on top

Specifikace krytiny Nordic

Tloušťka 0.50 mm

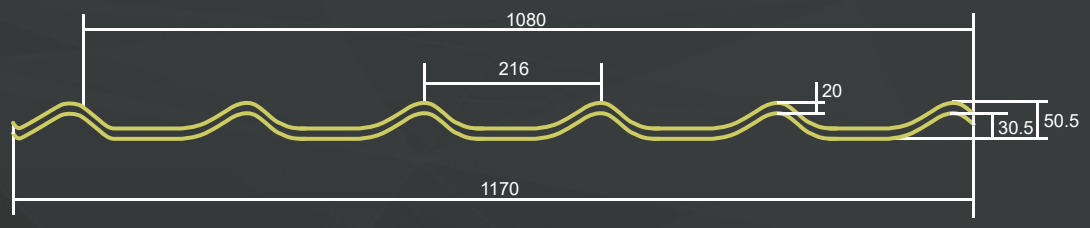

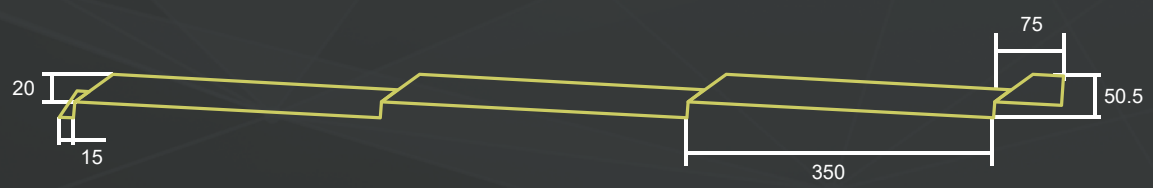

Celková šířka	Stavební šířka	Výška profilu	Výška vlny	Celková výška	Délka tašky	Minimální sklon
1170 mm	1080 mm	30.5 mm	20 mm	50.5 mm	350 mm	14°

ROCCA®
always on top

Technické

Tloušťka

Charakteristika	MVP	BigStone
Materiál		
Váha	4 kg/m²	4 kg/m²
Vrstva zinku	275 g/m²	275 g/m²
Ochranná vrstva laku	MVP 30 µm	BigStone 40 µm
Barvy dle RAL	Spanish Andalusia, Spanish Granada	3005, 3009, 6005, 7024, 8017, 8019, 9005
Záruka	DIAMOND 30 LET ZÁRUKA	DIAMOND 25 LET ZÁRUKA
Životnost	PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST 100 LET	PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST 100 LET

Steel Power

Síla oceli
Lakovaná zinková ocel je referenčním kritériem v oblasti plechových krytin.
Díky své trvanlivosti a širokému rozsahu barev se řadí mezi nejvíce používaný materiál pro výrobu plechových krytin.

Barevná škála

MVP	BigStone	MattFin	SandShape	SunClear
tištěná barva	strukturovaná barva	matná barva	matná strukturovaná barva	lesklá barva

ROCCA®
always on top

detaily

0.50 mm

SandShape	SunClear
	Lakovaná galvanizovaná ocel
4 kg/m²	4 kg/m²
275 g/m²	225 - 275 g/m²
Polyester 35 µm	Polyester 35 µm
3011, 7016, 8017, 8019, 9005	3009, 3011, 7016, 8017, 9002, 9005, 9006
GOLD 20 LET ZÁRUKA	GOLD 20 LET ZÁRUKA
PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST 80 LET	PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST 80 LET

Barevná škála

Spanish Granada

Spanish Andalusia

RAL 9006

RAL 9005

RAL 9002

RAL 8019

RAL 8017

RAL 7024

RAL 7016

RAL 6005

RAL 3011

RAL 3009

RAL 3005

ROCCA®
always on top

Příslušenství

1 Hřebenáč kulatý

2 Ukončení hřebenáče



3 Lišta závětrná krycí



4 Lišta závětrná základní



5 Oplechování zdi

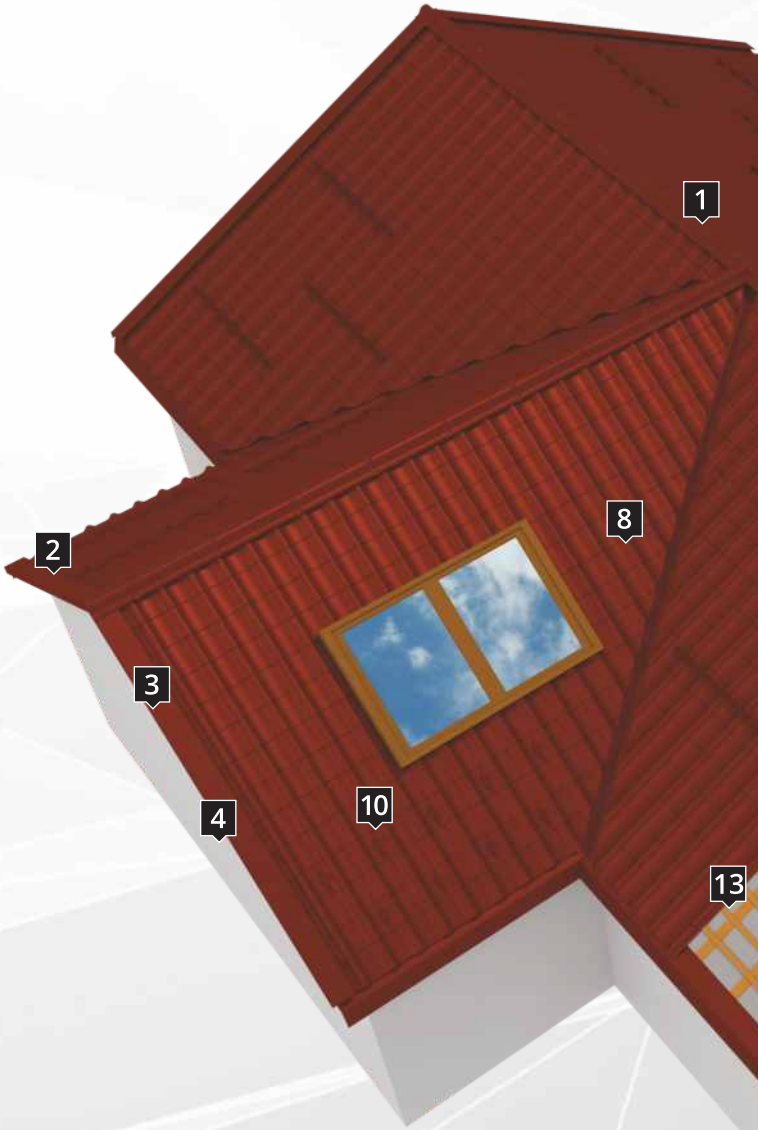

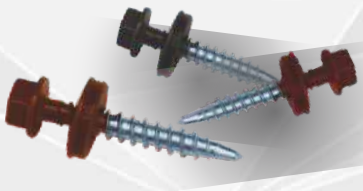

11 Montážní vruty s těsněním

ROCCA®
always on top

ke krytině

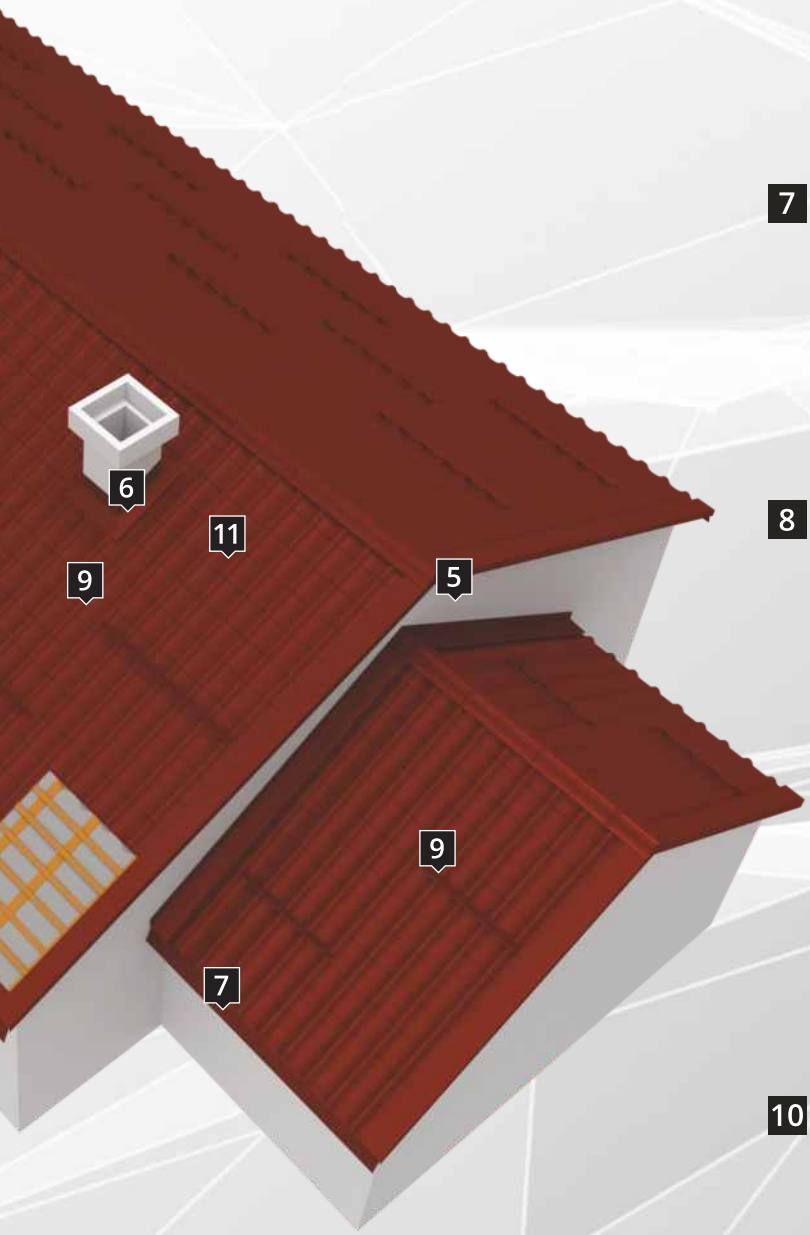

6 Oplechování komínu



7 Lišta okapní

8 Úžlabí



9 Protisněhová zábrana

10 Sněhový hák



12 Opravný sprej

13 Doplňková hydroizolační fólie



ROCCA®
always on top

Návod na montáž

1. Zaměření střechy

Délka střechy se měří mezi okapovou hranou a hřebenem. Délka tabule se vypočítá jako násobek délky tašky (35 cm).



2. Montáž okapní lišty

Okapová lišta je instalována na dřevěné podložce (vytvořené pro háky okapového systému), po instalaci okapových žlabů, ale před upevněním difúzní fólie.





3. Instalace ostatního příslušenství (úžlabí)

Montáž úžlabí musí být provedena vždy před montáží krytiny. Úžlabí je vždy upevněno pomocí kovových kleští. Šrouby je třeba umístit tak, aby nedocházelo ke stálému kontaktu šroubu se stékající vodou.





4. Instalace závětrné lišty základní

Závětrná lišta chrání hranu střechy před povětrnostními vlivy.





5. Montáž střešní krytiny

Jednotlivé tabule střešních tašek jsou instalovány zprava doleva, ze spodní části střechy k hřebenu. Před zahájením instalace je třeba změřit úhel mezi okapní hranou a boční hranou střechy. V závislosti na změřeném úhlu je třeba upravit jednotlivé tabule tak, aby byl dodržen kolmý úhel mezi okapní hranou střechy a levou hranou jednotlivých tabulí.



střešní krytiny

6. Závětrná lišta krycí

Závětrná lišta krycí je upevněna přes krytinu a boční hranu střechy tak, aby hranu střechy uzavřela.
Je upevněna pomocí samořezných šroubů ve vzdálenosti max. 70 cm od sebe.

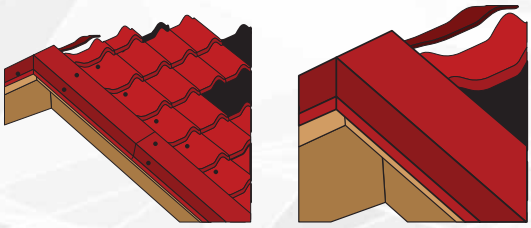

7. Hřebenáč

Hřebenáč je upevněn pomocí samořezných šroubů na hřebenové hraně střechy.

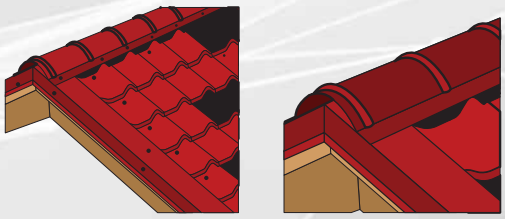

8. Ukončení hřebenáče (krytka)

Používá se k uzavření konců hřebene. Koncovka je perforována, aby bylo umožněno správné odvětrání střešního systému, zvláště v oblasti hřebene.

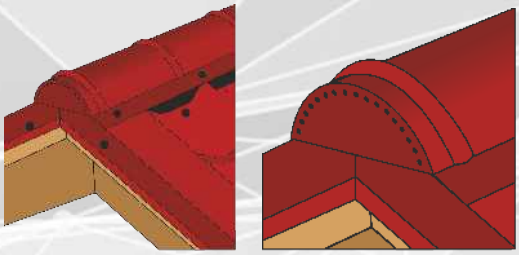

9. Protisněhová zábrana

Sněhové zábrany se používají na strmých střechách, ve vzdálenosti 70 cm od okapového okraje střechy. Jejich účelem je zabránit pádu sněhu ze střechy.

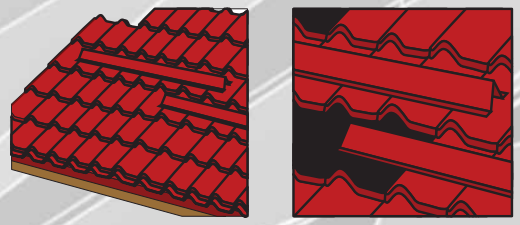

10. Sněhový hák

Sněhový hák se používá na střechách s mírným sklonem nebo jako doplněk ke sněhové zábraně. Jejich počet a instalace závisí na sněhové oblasti dané lokality a potřebách střechy.

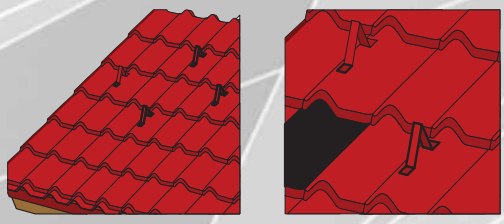

ROCCA®
always on top

Minimální sada nářadí potřebná k montáži

Vodováha

Metr

Tesařská tužka

Elektrická utahovačka



Klempířské nůžky úhlové

Klempířské nůžky rovné



Pilka

Kmitací pilka elektrická

Gumové kladívko

Úhlová bruska (flexa)

VELMI DŮLEŽITÉ!

Střešní krytina a příslušenství jsou přepravovány na paletách, aby se zabránilo ohýbání a poškození. Skladování se provádí na dřevěných blocích umístěných ve vzdálenosti jednoho metru, v suchých a odvětrávaných prostorech bez agresivních látek (např. kyselin). Není doporučeno stohování více než 3 palet po 150 tabulích. Palety musí být zakryty s umožněním cirkulace vzduchu. Externí uložení musí být pouze dočasné, nejvýše 72 hodin a ve sklonu min. 10 stupňů.

Montáž střešní krytiny

Mohou být použity speciální pokrývačské a klempířské nástroje (elektrické nebo ruční nůžky). Je přísně zakázáno řezat pomocí úhlové brusky (flexy).

Dělení tabulí

Kovové piliny po řezání odstraňte pomocí měkkého kartáče.

Ošetření škrábanců

Případné škrábance ošetřete pomocí opravného spreje nebo štětečkem. Opravná barva může být použita pouze lokálně.

ROCCA®
always on top

Proč vybrat Nordic?

Unikátní profil, finská výrobní technologie

Profil Nordic, spadající do portfolia značky Rocca a vyrobený finskou technologií, je dostupný ve třech variantách síly jádra a funkčnosti, které jsou vhodné pro všechny typy projektů. Trojrozměrná úprava tvaru krytiny a 3D spoje (ve čtyřech rozích) zajišťují perfektní překrytí jednotlivých desek a zabraňují náhodnému proniknutí vody pod krytinu.

Vysoká odolnost - životnost až 100 let

Předem lakovaná vícevrstvá surovina s polyesterovým a zinkovým povlakem - prokázaná jako nejúčinnější ochrana proti korozi - je nejbezpečnějším řešením pro každou střechu.

Hluboký profil, trojrozměrný prolis, nízká hmotnost, kompletní nabídka příslušenství a snadná montáž jsou jen některé z argumentů pro krytinu Nordic. Krytina Nordic nabízí vynikající poměr kvality a ceny.

BRAVO EUROPA s.r.o.
Pod Rénou 1609/1
Ivančice, 664 91 Czech Republic

T: +(420) 702 164 837; F: +(420) 546 212 200
E: office.cz@bravo.eu
W: www.bravo-europa.eu

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105060099