



RainTech


Okapový systém

Finská kvalita
pro všechny typy střech

ROCCA okapový systém je navržen ve třech variantách, aby mohl dosáhnout co nejlepší účinnosti pro každý typ střechy v různých klimatických podmínkách.



Okapový systém



1 Žlab

250
330

Žlab je základní prvek okapového systému, slouží ke sběru vody ze střešní plochy a jejímu odvedení do okapového svodu.



2 Čelo žlabu

250
330

Čelo žlabu uzavírá a těsní koncovou hranu okapového žlabu.



3 Žlabová spojka

250
330

Žlabová spojka slouží k pevnému spojení okapových prvků. Zároveň umožňuje dilataci vytvořeného spoje. Zajišťuje se pomocí "Z" pojistky, která je její součástí.



4 Žlabový roh 90°

250
330

Prvek umožňující vedení okapového žlabu okolo rohů budovy.



5 Žlabový kout 90°

250
330


Prvek umožňující vedení žlabů okolo koutů budovy.



6 Žlabový hák

250
330

Slouží k uchycení žlabu k okapní hraně střechy. Je navržen tak, aby byl schopen udržet i velké množství vody, sněhu a ledu, které se ze střechy sesouvá na okapový žlab.

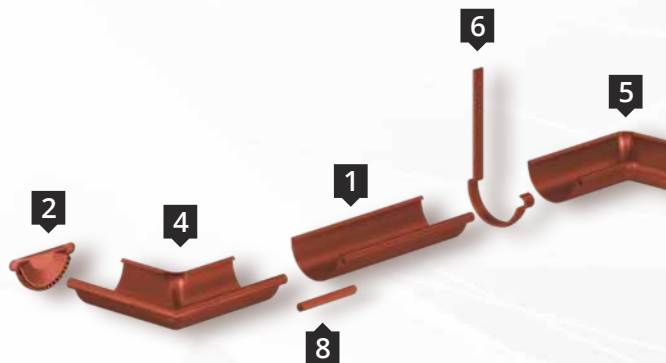

7 Žlabový hák čelní

250
330

Slouží k uchycení žlabu k okapní hraně střechy. Je navržen tak, aby byl schopen udržet i velké množství vody, sněhu a ledu, které se ze střechy sesouvá na okapový žlab.



8 Spojka žlabu do naválky

250
330

Pomocný prvek ke spojování prvků žlabů a příslušenství.




9 Žlabový kotlík

250
330


Svádí vodu z okapových žlabů do okapových svodů.

Barevná

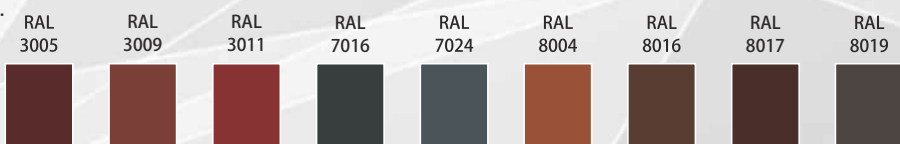


Okapový systém 250 a 330 s klasickou naválkou. Je určen pro nové montážní projekty nebo pro renovace.

250/90 a 330/100

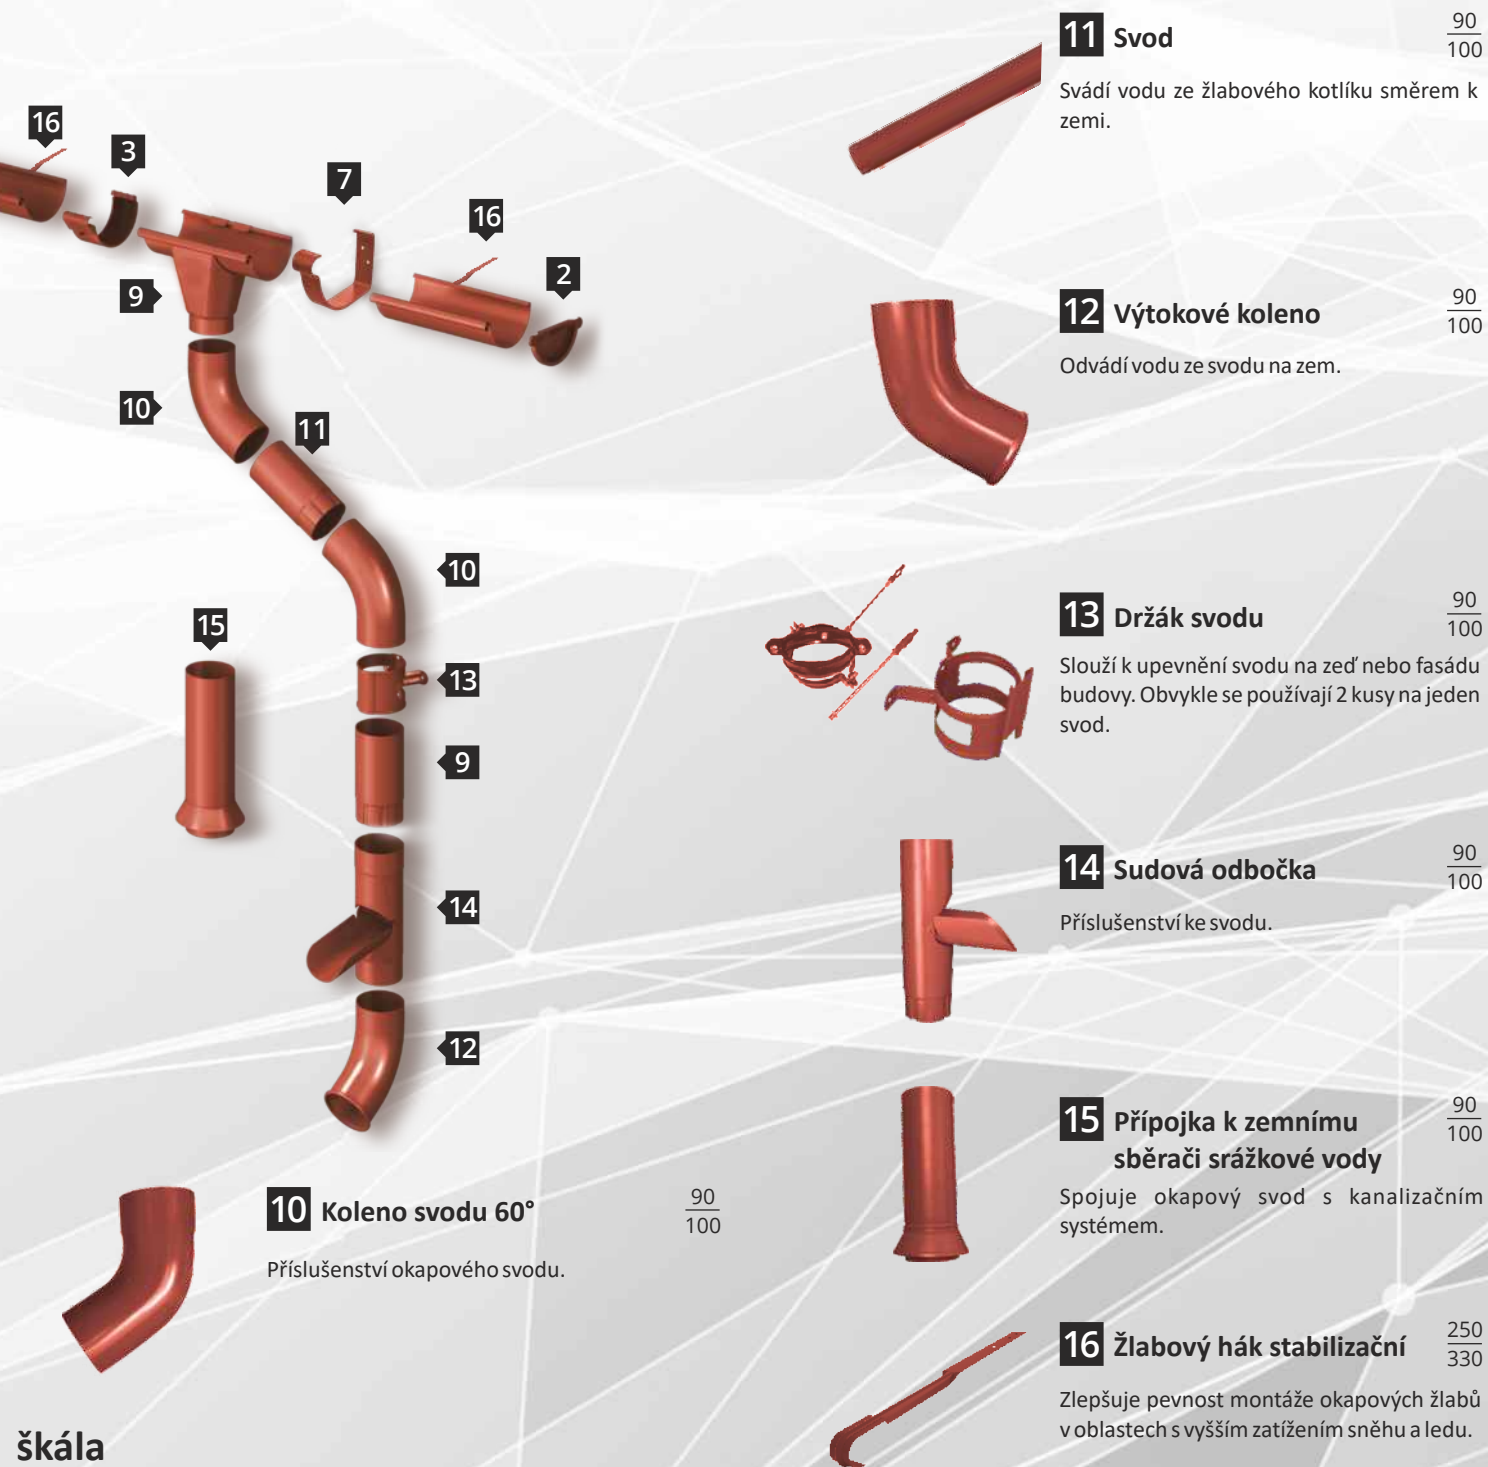


škála



Žlabový hák je navržen a vyroben ve dvou typech a třech velikostech tak, aby odpovídal Evropskému standardu EN1462. Nosnost háku je minimálně 75 kg.




Okapový

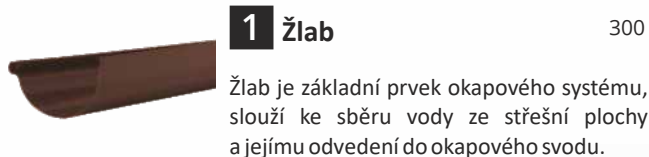


1 Žlab 300

Žlab je základní prvek okapového systému, slouží ke sběru vody ze střešní plochy a jejímu odvedení do okapového svodu.




2 Čelo žlabu 300

Čelo žlabu uzavírá a těsní koncovou hranu okapového žlabu.

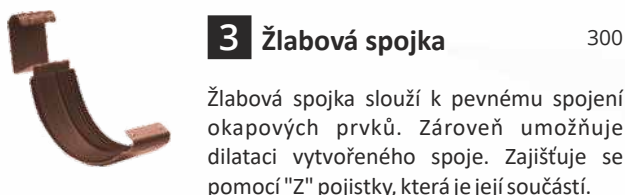


3 Žlabová spojka 300

Žlabová spojka slouží k pevnému spojení okapových prvků. Zároveň umožňuje dilataci vytvořeného spoje. Zajišťuje se pomocí "Z" pojistky, která je její součástí.

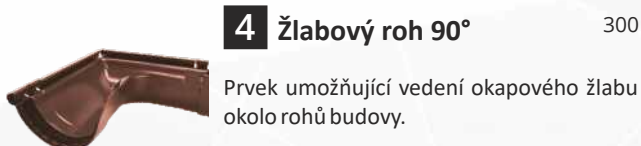


4 Žlabový roh 90° 300

Prvek umožňující vedení okapového žlabu okolo rohů budovy.

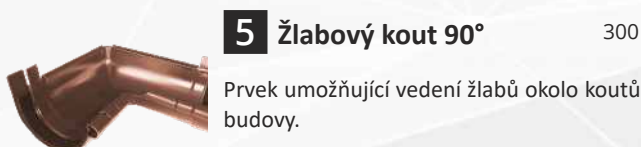

5 Žlabový kout 90° 300

Prvek umožňující vedení žlabů okolo koutů budovy.

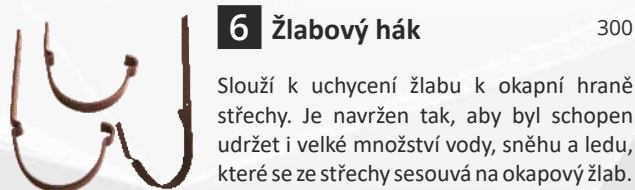

6 Žlabový hák 300

Slouží k uchycení žlabu k okapní hraně střechy. Je navržen tak, aby byl schopen udržet i velké množství vody, sněhu a ledu, které se ze střechy sesouvá na okapový žlab.





10

7

9


Barevná

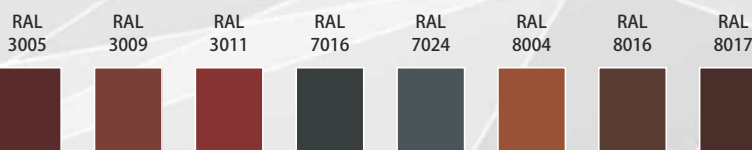

750 N (75 kg) ↓

Žlabový hák je navržen a vyroben ve dvou typech a třech velikostech tak, aby odpovídal Evropskému standartu EN1462. Nosnost háku je minimálně 75 kg.

system 300/90

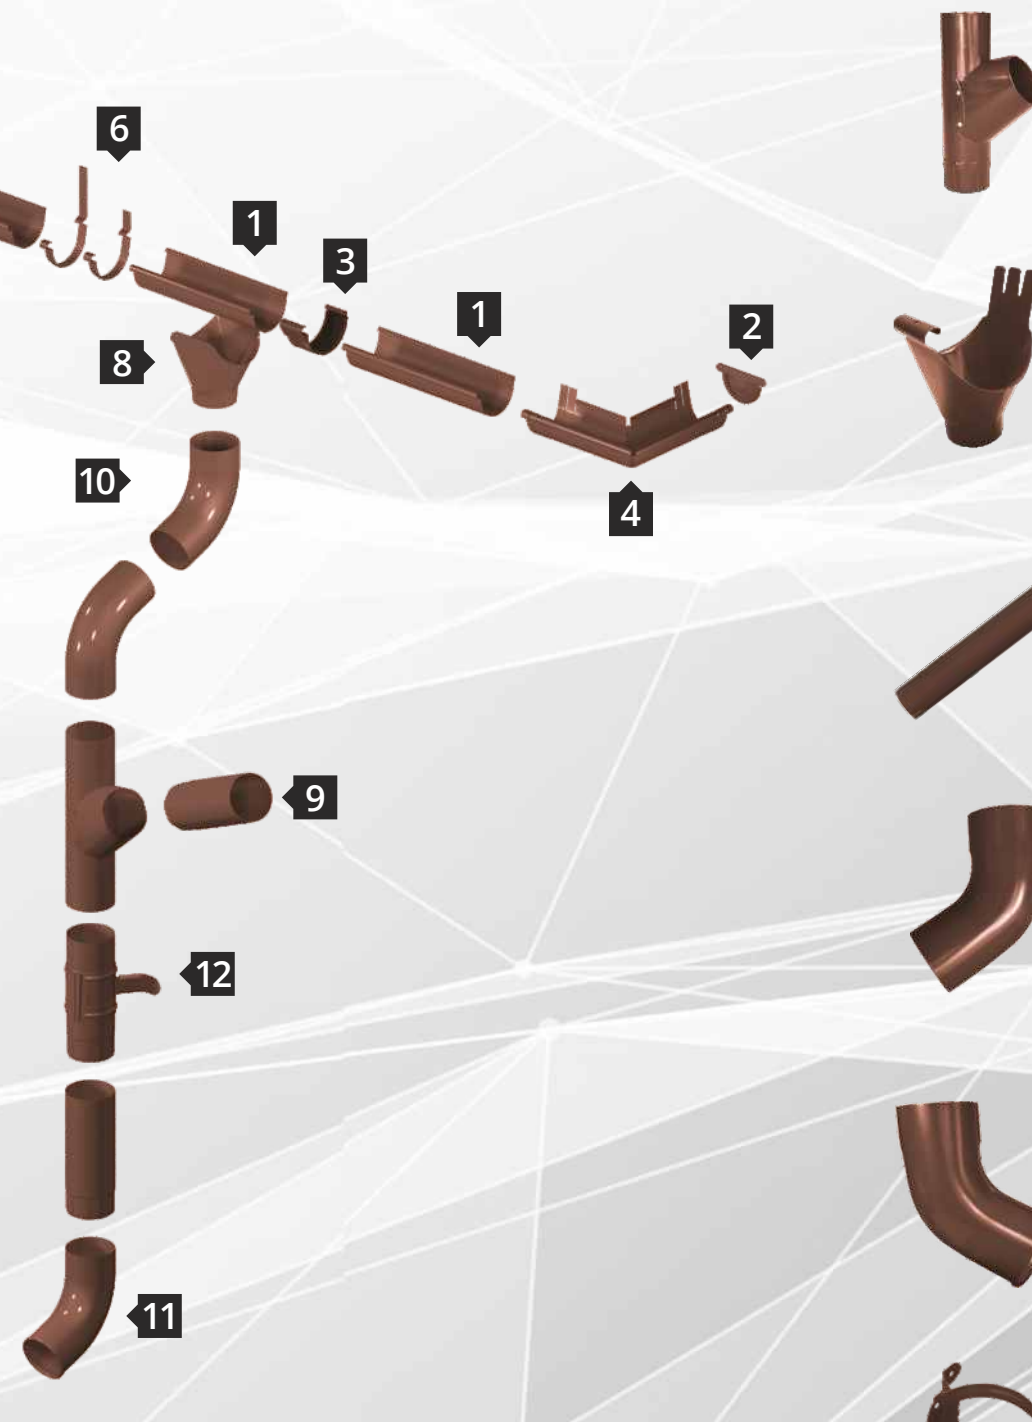

7 Spojka svodů Y 90

Slouží ke spojení dvou svodů do jednoho.

8 Žlabový kotlík 90

Svádí vodu z okapových žlabů do okapových svodů.

9 Svod 90

Svádí vodu ze žlabového kotlíku směrem k zemi.

10 Koleno svodu 60° 90

Příslušenství okapového svodu.

11 Výtokové koleno 90


Odvádí vodu ze svodu na zem.

12 Držák svodu 90


Slouží k upevnění svodu na zeď nebo fasádu budovy. Obvykle se používají 2 ks na jeden svod.

škála

RAL 8019	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9010	Hairline Copper	Korten	Weathered	Magne Zinc



Okapový systém 300 s vnitřní naválkou.



Žlabové rohy a kouty s integrovanou žlabovou spojkou pro rychlejší vytvoření pevného a stabilního spoje se žlabem.



Řez materiálem

Lakovaná galvanizovaná ocel	
Druh materiálu:	Galvanizovaná ocel s lakovanou povrchovou úpravou. Antikorozní vrstva: zinek nebo zinek-magnezium
Síla jádra:	0,6 mm
Barevná lakovaná vrstva: (oboustranné lakování)	- HBPE 35+35µm, - PrinTech 35+15 µm (speciální barva)
Ochranná vrstva:	- Zinek 275 g/m² - Zinek-Magnezium 120 g/m²

Výhody lakované vrstvy HBPE:


- ▶ Vysoká časová stálobarevnost
- ▶ Vysoká odolnost proti poškrábání
- ▶ Slouží i jako další antikorozní vrstva

Hliník	
Síla jádra:	0.70 mm
Barevná lakovaná vrstva:	Polyester 20+20µm

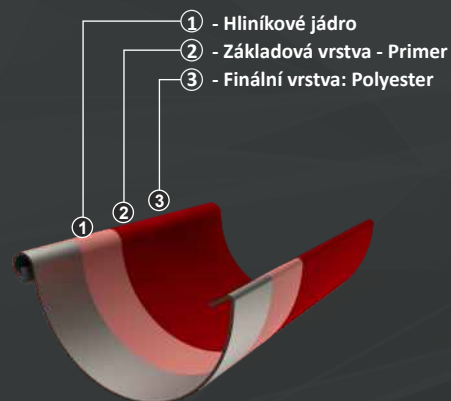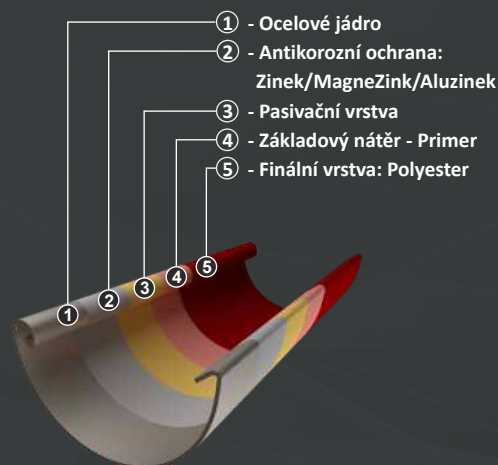

Barevná škála

SunClear lesklý povrch



RainDrop



MagneZinc



PrinTech tříštěný povrch



Výběr barev

RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 7016	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019
RAL 9005	RAL 9006	RAL 9010	Hairline Copper	Korten	Weathered	RAL Alu 7016	Přírodní lakovaný hliník	Magne Zinc

Technická specifikace

Okapový systém 250/90 and 300/90

	Síla jádra 0.60 mm			Síla jádra 0.70 mm
Povrch	MagneZinc	RainDrop	PrinTech	SunClear
Typ materiálu:	Galvanizovaná	Lakovaná galvanizovaná ocel		Hliník
Zinková vrstva	ZnMg 120 g/m2	275 g/m2	275 g/m2	-
Povrchová úprava	-	HBPE 35+35 µm	PrinTech 35+15 µm	Polyester 20+20 µm
Barva RAL	MagneZinc	3005, 3009, 3011, 7016 7024, 8004, 8016, 8017, 8019, 9005, 9006, 9010	Hairline Copper, Korten, Weathered	Alu 7016, Natur, Lakovaný hliník
Záruka				
Předpokládaná životnost				

Okapový systém 330/100

	Síla jádra 0.60 mm			Síla jádra 0.70 mm
Povrch	MagneZinc	RainDrop	PrinTech	SunClear
Typ materiálu:	Galvanizovaná	Lakovaná galvanizovaná ocel		Hliník
Zinková vrstva	ZnMg 120 g/m2	275 g/m2	275 g/m2	-
Povrchová úprava	-	HBPE 35+35 µm	PrinTech 35+15 µm	Polyester 20+20 µm
Barva RAL	MagneZinc	3005, 3009, 3011, 7016 7024, 8004, 8016, 8017, 8019, 9005, 9006, 9010	Hairline Copper, Korten, Weathered	Alu 7016, Natur, Lakovaný hliník
Záruka				
Předpokládaná životnost				

Raw Power

Díky své široké škále výrobků a surovin, poskytuje ROCCA pohodlné řešení určené pro každý typ projektu. Splňuje všechny specifikace a požadavky plynoucí z poskytované záruky na životnost a estetiku.

Alu Power

Antikorozní, lehký a odolný materiál, který má životnost přes 50 let i za předpokladu agresivních povětrnostních podmínek. Hliník je 100% recyklovatelný. Nevznikají u něho náklady na údržbu, je to ekonomický materiál s dlouhou životností. Jedná se o pružný materiál, který poskytuje více možností použití i v kombinaci s jinými typy kovů.

Magne Power

Přírodní materiál, který získává svůj ušlechtilý vzhled v průběhu času. Kombinace zinku a hořčíku zajistí odolnost a antikorozní ochranu. Slitina zinku a hořčíku je spolehlivější, stabilnější, s delší životností, což snižuje ztráty zinku a poskytuje pozoruhodné samoochranné vlastnosti.


Steel Power

Barvou ošetřený pozink.




Výběr okapového systému dle plochy střechy


250/90

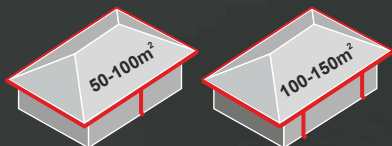

300/90

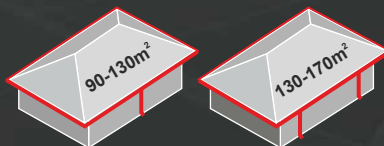

330/100

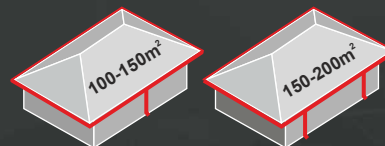

Proč zvolit okapový systém Rocca?



Ekonomika

Prvky systému jsou navrženy tak, aby snížily množství příslušenství, které je potřebné pro jejich instalaci.



Dokonalé spojení

Jednotlivé prvky systému jsou velmi přesně dimenzovány tak, aby do sebe zapadaly pro zajištění co nejlepší těsnosti.



Jednoduchá instalace

Jednotlivé prvky se snadno a rychle instalují pomocí minima montážních nástrojů. Postupujte podle kroků uvedených v montážní příručce.



Plná recyklace

Okapový systém je plně recyklovatelný.



Přizpůsobivost a elegance

Okapový systém je navržen tak, aby se přizpůsobil jakémukoli typu a tvaru střechy.

